PREFABRYKOWANY ŚCIEK PODCHODNIKOWY "KORYTKOWY"

cm **01.31**

PRZEKRÓJ PODŁUŻNY 1-1

1 : 15

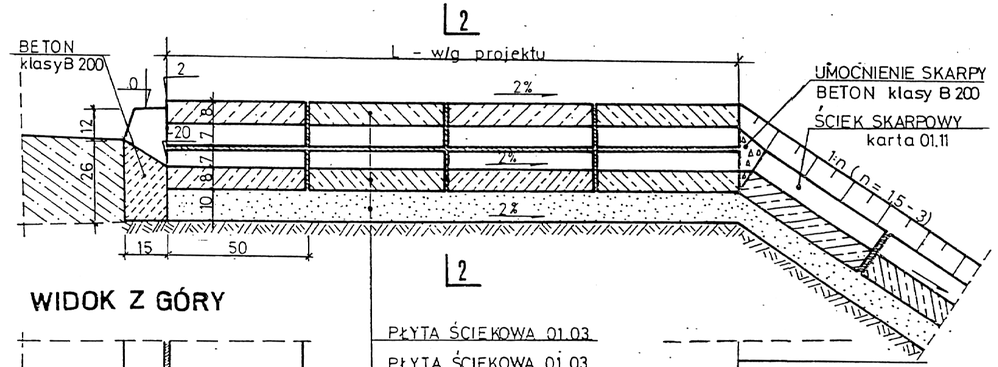

WIDOK Z GÓRY

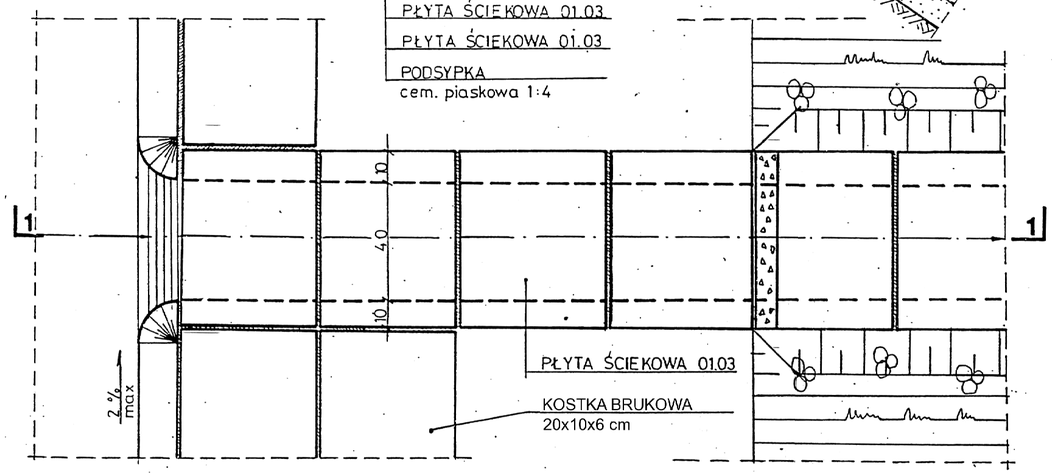

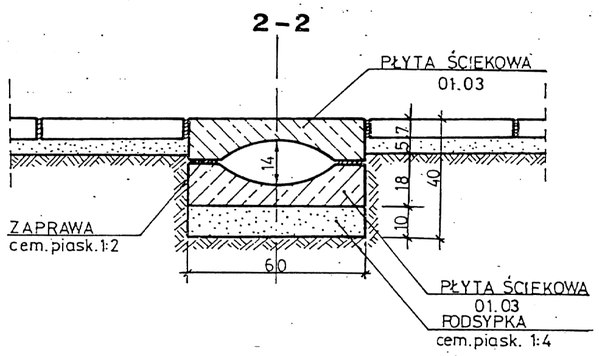

ZASTOSOWANIE

1. Do odprowadzenia wody z jezdni ograniczonej krawężnikiem, gdzie wykonanie kanalizacji jest ekonomicznie nieuzasadnione
2. Rozstaw wpustów - jako funkcja dopuszczalnego napełnienia ścieku drogowego

MATERIAŁY na 1m ścieku

1.	Beton klasy B 200	- 0,03	m^3 (na 1 wpust)
2.	Płyta ściekowa	- 4,00	szt (1m ścieku)
3.	Podsypka cem.piask.1:4	- 0,06	m^3
4.	Zaprawa cem.-piask. 1:2	- 0,004	m^3

UWAGA!
W rejonie projektowanych ścieków nie dopuszcza się parkowania pojazdów na chodnikach (oznakować)

Adaptowano dla potrzeb projektu

Budowa chodnika w m. Piotrowice

Stadium	Projekt budowlany chodnika w pasie drogi pow. nr 2540L				
Inwestor:	Gmina Nałęczów ul. Lipowa 3			Umowa z dn.	29.03.16r.
Obiekt: Adres:	Budowa chodnika w m. Gałęzów przy drodze wojewódzkiej nr 834			Branża:	drogowa
DANE	IMIĘ I NAZWISKO	UPRAWNIENIA	DATA	PODPIS	
Opracował:	Jerzy Kicia	1406/Lb/81	06.2016r.		J&G&T w Lublinie
	inż. Tomasz Kosik		06.2016r.		
Sprawdził:	mgr. inż. Tomasz Lis	265/Lb/99	06.2016r.		
Treść	SCIEK PODCHODNIKOWY - adaptacja			Nr rysunku:	6